



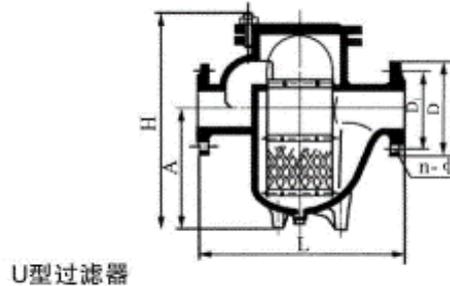


## LPG 型过滤器

### NO.A-HF1-1-C

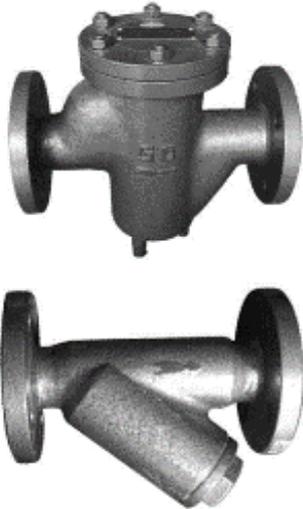

U型过滤器



Y型过滤器

#### ■主要性能

1. 工作压力 (MPa) : 0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.3
2. 工作温度 (°C) : -20~100, 120~200
3. 介质粘度 (mPa·s) : 一般供货按500, 大于500按特殊供货,
4. 材质要求: 壳体: 耐蚀钢 (B304, C316)。  
过滤网: 不锈钢丝网 (304)  
密封件: 特氟龙 (PTFE)
5. 执行标准: JB/T7538-1994 Q/JD2.005-2010
6. 排污口螺丝规格: Y型过滤器 (同时用于清网) DN20/DN25: M39×1.5  
U型过滤器M16×2。


#### ■标准规格

型号	工作压力 (Mpa)	口径	结构	标准网目数	流量计	安装尺寸			垫片材料	重量 kg
					适用型号	L	A	H		(法兰GB)
LPG-B20 II.2	1.6	20	Y型	200目	50	180	100	153	特氟龙 (PTFE)*	3.4
				100目	52					
LPG-B25 II.2		25	Y型	100目	53	180	95	153		4.2
LPG-B40.2		40	U型	60目	55	300	155	304		17
LPG-B50.2	50	U型	60目	56	300	155	304		20	
				57						


备注\*: 垫片常用材料为特氟龙 (PTFE) 如有其他要求或者特殊介质, 可订制。  
上表所列的过滤器与流量计的组合是以口径、压力为标准进行的组合,  
尺寸按压力为GB0.6、1.0、1.6、2.5MPa的规格, 如有特殊要求可订制。



Strainer

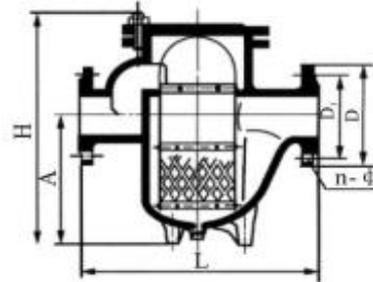

Type U

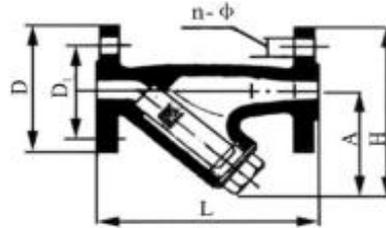

Type Y

Major specifications

1. Operating pressure (MPa) :0.6、 1.0、 1.6、 2.5、 4.0、 6.3
2. Operating temp. range (°C) : -20~100, 120~200
3. Viscosity (mPa·s) : <500
4. Material: Body: B-304/C-316  
Net: 304  
Gasket: teflon( PTFE)
5. Implementing standard: JB/T7538-1994 Q/JD2.005-2010
6. Drain screw specification :Y-type filter DN20/DN25: M39×1.5(At the same time, it is used for Filter cleaning);  
U-type filter M16×2

Model	Operating Pressure (MPa)	Size	Style	Mesh	le Flowmeter	L	A	H	Gasket Material	Weight (kg)
										(flange GB)
LPG-B20 II. 2	1.6	20	Y	200	50	180	100	153	teflon (PTFE)*	3.4
LPG-B25 II. 2				100	52					4.2
LPG-B40. 2		25	Y	100	53	180	95	153		17
LPG-B50. 2		40	U	60	55	300	155	304		20
		50	U	60	56	300	155	304		
					57					

Note\*:Please contact us if the customer has special requirements .